




Datenblatt AS HARZ SUPRA



HARZ FARBAND FÜR FLAT HEAD DRUCKER

Zum Druck auf Hochglanzpapier, PE, PET, PP, etc.
Sehr gute Abriebfestigkeit. Sehr hohe Temperaturbeständigkeit (bis zu 300°C auf Polyamid).
Beständig gegen Dampf und verschiedene Chemikalien einschließlich Benzin, diverse Alkohole, Motoröl, Bleiche, Frostschutzmittel.

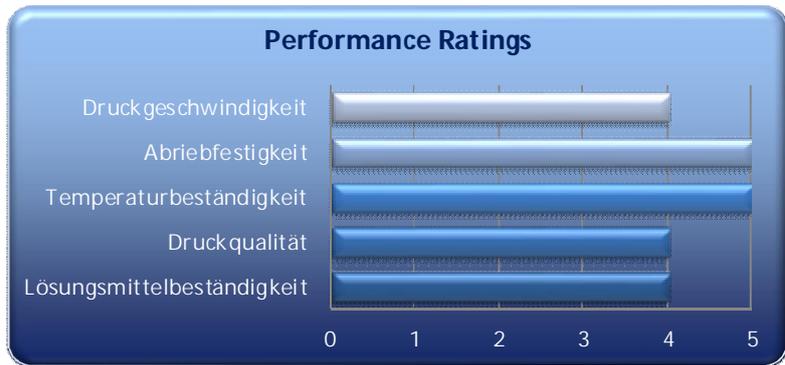

Materialspezifikation	
Typ:	Harz
Trägermaterial:	Polyesterfilm
Dicke des Trägermaterials:	4,5 µ
Farbe:	Schwarz
Optische Dichte:	> 1.0
Druckeigenschaften	
Druckgeschwindigkeit:	150 mm/s
Schmelzpunkt:	110°C
Schwärze (optische Dichte):	k. A.
Beständigkeit gegen Abrieb:	ANSI Lesbarkeit mehr als A
Lösungsmittelbeständig:	ANSI mehr als A
Einsatzbedingungen	
Bei ca. 5 – ca. 35°C, 30 – 80 % Luftfeuchtigkeit	
Lagerbedingungen	
Bei ca. 5 – ca. 35°C, 30 – 80 % Luftfeuchtigkeit	
Empfohlene Druckmedien	
Hochglanzpapier, PE, PET, PP, etc.	
Zertifikate	
UL gelistet, ISEGA Zertifikat, RoHS-konform (EG-Richtlinie 2011/65/EU)	

Alle Informationen auf diesem Datenblatt, sind die aktuellsten, die zurzeit zur Verfügung stehen. Die Werte können leicht abweichen, wenn unter anderen Bedingungen getestet wird. Die Ergebnisse sollten jedoch, nur als allgemeiner Leitfaden für die Materialeigenschaften dienen und stellen keine Garantie dar. Änderungen vorbehalten.