




The Ribbon Company




Datenblatt AS Harz TF4



HARZ FARBBAND FÜR FLAT HEAD UND NEAR EDGE DRUCKER

Besonders geeignet für anspruchsvolle Codierungs- und Verpackungslösungen.
Hohe Druckgeschwindigkeit bis zu 1000 mm/s bei geeigneten Materialien.
Sehr gute Wischfestigkeit selbst bei Temperaturen von bis zu 240°C.

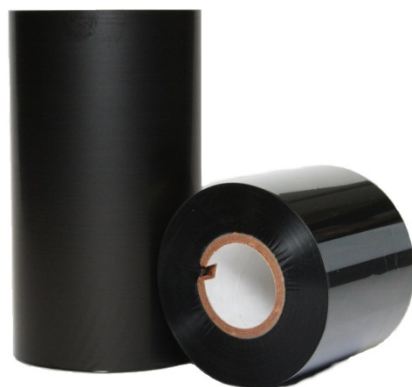

Materialspezifikation	
Typ:	Harz
Trägermaterial:	Polyesterfilm
Dicke des Trägermaterials:	4,0 µ
Farbe:	Schwarz
Optische Dichte:	>2.2
Druckeigenschaften	
Druckgeschwindigkeit:	bis zu 1000 mm/s
Schmelzpunkt:	80° C
Schwärze (optische Dichte):	>2.0
Beständigkeit gegen Abrieb:	ANSI Lesbarkeit mehr als A
Lösungsmittelbeständig:	ANSI mehr als B
Einsatzbedingungen	
Bei ca. 5 – ca. 35°C, 30 – 80 % Luftfeuchtigkeit	
Lagerbedingungen	
Bei ca. 5 – ca. 35°C, 30 – 80 % Luftfeuchtigkeit	
Empfohlene Druckmedien	
Gestrichenes und ungestrichenes Papier PE, PET, PP, etc.	
Zertifikate	
RoHS-konform (EG-Richtlinie 2011/65/EU), ISEGA-Zertifikat	

Alle Informationen auf diesem Datenblatt, sind die aktuellsten, die zurzeit zur Verfügung stehen. Die Werte können leicht abweichen, wenn unter anderen Bedingungen getestet wird. Die Ergebnisse sollten jedoch, nur als allgemeiner Leitfaden für die Materialeigenschaften dienen und stellen keine Garantie dar. Änderungen vorbehalten.

AS-Etikettendrucksysteme GmbH • Gutenbergstraße 36 • 72555 Metzingen
Telefon: (+49 71 23) 72 63-0 • Telefax: (+49 71 23) 72 63-22 • E-Mail: info@as-etiketten.de
Internet: www.as-etiketten.de

20064

AS HARZ TF4